

Standard features - Caractéristiques standard - Caratteristiche di serie



Inspected suction filter with valve and a connection for the tank filling hose and a 3-ways ball valve.

Filtre d'aspiration contrôlable avec vanne et raccord pour le tuyau de remplissage du réservoir et une vanne à bille 3 voies

Filtro aspirazione ispezionabile con valvola e attacco per tubo per il riempimento della cisterna e valvola a 3 vie



High resistant plastic resin nozzle holders with diaphragm check-valve

Porte-buse en résine de plastique à haute résistance avec anti-goutte à membrane

Porta-getti in resina plastica ad alta resistenza con anti-goccia



Rotational moulding PE tank with foldable lid with bayonet closing

Réservoir en PE rotomoulage avec couvercle pliant et fermeture à baïonnette

Serbatoio in PE rotazionale con coperchio ribaltabile e chiusura a baionetta



Hydraulic mixers for constant mixing of inside tank liquid

Agitateurs hydrauliques pour le mélange constant du liquide dans le réservoir

Agitatori idraulici per la miscelazione costante del liquido nel serbatoio



Premium quality pressure control units

Commande à haute pression en aluminium de haute qualité.

Gruppo comando ad alta pressione in alluminio di alta qualità



Outside liquid level check to optimize the control

Niveau du liquide extérieure pour optimiser le contrôle

Livello del liquido esterno per ottimizzare il controllo

Type	Litres Capacity	No Nozzles	Minimum necessary KW (Hp)	Measurement (cm)			Measurement (cm)			Weight (Kg)
				A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	
Manda 200	200		25 (34)	105	90	65				130
Manda 300	300		25 (34)	120	95	65				135
Manda extra 400	400		25 (34)	135	120	131				150
Manda extra 600	600		25 (34)	143	120	131				160
Mandano 1000	1000		40 (54)	215	160	305				500
Mandano 1500	1500		40 (54)	215	180	340				600
Mandano 2000	2000		40 (54)	215	190	355				670
Alfa 6		12					16	183	125	25
Alfa 8		16					16	183	135	30
Alfa 10		20					16	183	135	35
Itala 8		16					17	218	80	43
Itala 10		20					17	218	80	48
Itala 12		24					17	218	96	52
Itala 14		28					17	218	96	56
Itala 15		31					21	250	113	65

n.b. To obtain measurement of a complete machine you have to consider „E” for Width, the bigger data between A and F+250mm for Height and C+D for Length. For total weight sum the two single weights (machine + boom).

Visit our italian production at: www.daldegan.it

DAL DEGAN d.o.o.


Kralja Aleksandra Obrenovića bb
12370 Aleksandrovac (Žabari)
Serbia

Tel. +381 (0)12 254 507
Fax +381 (0)12 254 508

Web: www.daldegan.rs
email: info@daldegan.rs

Twitter: [www.twitter.com/daldeganserbia](https://twitter.com/daldeganserbia)
YouTube: www.youtube.com/daldegansprayers

Local dealer:
Concessionnaire local:
Rivenditore di zona:

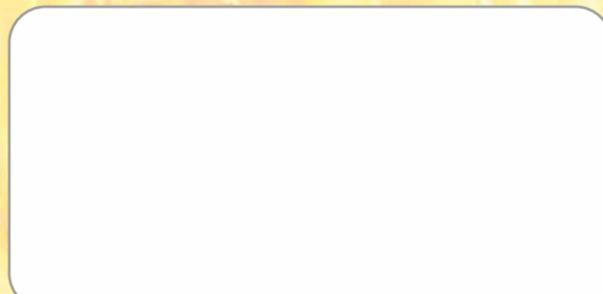

Data, descriptions and photos are supplied just as information and are not binding.

CODE: 9830031

DAL DEGAN
1870

www.daldegan.rs
info@daldegan.rs



ENG

FRA

ITA

QUALITY
is our name

**Mechanical
sprayers**

**Pulvérisateurs
mécaniques**

**Gruppi diserbo
meccanici**



Manda 200/300 L

ENG Mounted spraying group for weed-killing and ground treatments in general. Ideal machine for small and mid-sized farms. Compact main tank with built-in hand-washing tank. Equipped with "Alfa" boom with "X" type folding, built with steel tubes and high resistant plastic resin nozzles-holder pipes, is mounted on sliding rails and adjustable at any height, single nozzle-holders are with check-valve. Hydraulic mixer and large filter with connection for suction tube in easily accessible position. Optional: "Itala" boom, triple-nozzle holders, steel pipes.

FRA Groupe porté de pulvérisation pour désherbage et traitements au sol en général. Machine idéale pour les petites et moyennes parcelles. Réservoir principal compact avec réservoir lave-mains intégré. Équipé avec rampe "Alfa" pliage à "X", construite avec tubes d'acier et tuyaux porte-buses en résine plastique de haute résistance, elle est montée sur des glissières et réglable en hauteur, porte-buses individuel avec anti-goutte à membranes. Agitateur hydraulique et grand filtre avec raccord pour tuyau de remplissage en position facilement accessible. Optionnels: rampe "Itala", porte-buses triple, tubes en acier.

ITA Gruppo portato per diserbo e trattamenti a terra in genere. Macchina ideale per piccoli e medi appezzamenti. Serbatoio principale compatto, con incorporato il serbatoio lavamani. Viene equipaggiato con la barra "Alfa", con chiusura a "X", costruita con tubi di acciaio e tubazioni porta-getti in resina plastica ad alta resistenza. La barra è montata su guide scorrevoli, regolabile a qualsiasi altezza, i getti sono singoli con membrana antigoccia. Il gruppo è dotato di agitatore idraulico e filtro di grandi dimensioni, con attacco per tubo di aspirazione in una posizione di facile accesso. In opzione, barra "Itala", porta-getti tripli, tubazioni in acciaio.

Mandano 1000/1500/2000 L

ENG Trailed spraying group recommended for large farms. Frame built with painted steel tubes and of oversized height to avoid crop damaging. It is equipped with Machine washing system. "Itala" boom mounted on sliding rails and adjustable at any height is a "book" type folding, high resistant plastic resin nozzles-holder pipes, mounts single-nozzle holders with check-valve. Hydraulic mixers and large filter, with connection for the suction tube. Optional: triple-nozzle holder, steel pipes, control units with calibration systems, mechanical lifting winch and balancing system.

FRA Groupe trainé de pulvérisation préconisé pour grandes parcelles. Châssis en tubes d'acier verni et roues de hauteur surdimensionnées pour éviter dommages aux cultures. Standard équipé avec un système de lavage de la machine. Rampe "Itala" montée sur glissières et réglables en hauteur, pliage à «livre», tuyaux porte-buses en résine plastique de haute résistance, monte porte-buse individuel avec anti-goutte à membranes. Agitateur hydraulique et grand filtre avec raccord pour tuyau de remplissage. Optionnels: porte-buses triple, tubes en acier, groupe de commande avec système de calibration, système de levage à treuil et système d'équilibrage mécanique.

ITA Gruppo trainato consigliato per grandi appezzamenti. Telaio costruito con tubi di acciaio verniciato e ruote di altezza maggiorata per non rovinare le colture. È equipaggiato, di serie, con il sistema di lavaggio dell'impianto. La barra "Itala", montata su guide scorrevoli e regolabile a qualsiasi altezza, è a chiusura a "libro", le tubazioni porta-getti sono in resina plastica ad alta resistenza e monta getti singoli con membrana antigoccia. Agitatori idraulici e filtro di grandi dimensioni con attacco per tubo di aspirazione di serie. In opzione, getti tripli, tubazioni in acciaio, centraline comando con sistemi di calibrazione, sistema di sollevamento a verricello ed equilibratore meccanico.



Manda extra 400/600 L

ENG Spraying group ideal for medium and large-sized farms. Machine washing system and hand-washing tank are standard. Equipped with "Itala" boom mounted on sliding rails and adjustable at any height is with "book" type folding, and high resistant plastic resin nozzles-holder pipes, mounts single-nozzle holder with check valve. Hydraulic mixer agitator and large filter, with connection for the suction tube. Hydraulic mixer and large filter with connection for suction tube. Double posts \varnothing 22/28 mm for the three-point linkage are delivered. Optional: triple-nozzle holder, steel pipes, control units with calibration systems, mechanical lifting winch and balancing system.

FRA Groupe porté de pulvérisation idéale pour les moyennes et grandes parcelles. Le système de lavage de la machine et le réservoir lave-mains sont standard. Équipé avec rampe "Itala", montée sur glissières et réglables en hauteur, pliage à «livre», tuyaux porte-buses en résine plastique de haute résistance, monte porte-buse individuel avec anti-goutte à membranes. Agitateur hydraulique et grand filtre avec raccord pour tuyau de remplissage. Les broches pour attelage trois-points sont double \varnothing 22/28 mm de série. Optionnels: porte-buses triple, tubes en acier, groupe de commande avec système de calibration, système de levage à treuil et système d'équilibrage.

ITA Gruppo portato ideale per medi e grandi appezzamenti. Il sistema di lavaggio dell'impianto ed il serbatoio lavamani sono di serie. Viene equipaggiata con la barra "Itala", montata su guide scorrevoli e regolabile a qualsiasi altezza. La barra è a chiusura a "libro", le tubazioni porta-getti sono in resina plastica ad alta resistenza e monta getti singoli con membrana antigoccia. Agitatore idraulico e filtro di grandi dimensioni con attacco per tubo di aspirazione di serie. I perni per l'attacco a tre punti sono, di serie, doppi \varnothing 22/28 mm. In opzione, getti tripli, tubazioni in acciaio, centraline comando con sistemi di calibrazione, sistema di sollevamento a verricello ed equilibratore meccanico.

